



Shell Transaxle Oil 75W-90

Täyssynteettinen vaihteisto- ja hypoidiöljy

Shell Transaxle Oil 75W-90 on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu täyssynteettinen vaihteisto- ja hypoidiöljy.

Käyttö

- **Vaihteistot ja vetopyörästöt**
henkilö- ja pakettiautojen vetopyörästöt ja käsivalintaiset vaihteistot, kun laatuvaatimuksena on API GL-5.

Ominaisuudet

- **Pitkäikäinen**
synteettinen perusöljy yhdistettynä tehokkaaseen lisäaineistukseen varmistaa pitkäaikaisen suojan.
- **Tehokas suoja**
parannettu kulumissuoja ehkäisee ennenaikaisia vaurioita ja hyvä hapettumiskestävyys estää haitallisten kerrostumien muodostumista.
- **Hyvät kylmäominaisuudet**
- **Alhainen klooripitoisuus**

Suorituskyky

Shell Transaxle Oil 75W-90 täyttää seuraavat vaatimukset:

SAE J 306 (Sept.91) 75W-90
API GL-5

Ferrarin ja Porschen hyväksymä.

Käyttöturvallisuus

Ei erityistä vaaraa normaalikäyttöolosuhteissa. Käytettyä öljyä on käsiteltävä huolellisesti, välttä toistuvaa ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä.

Suojele ympäristöä


Toimita jäteöljy asianmukaiseen keräilypisteeseen.

Tuotekoodi: 722279

Pakkaukset: 1 litra, 20 litraa ja 209 litraa

Shell Transaxle Oil 75W-90

Viskositeetti - lämpötila kuvaaja

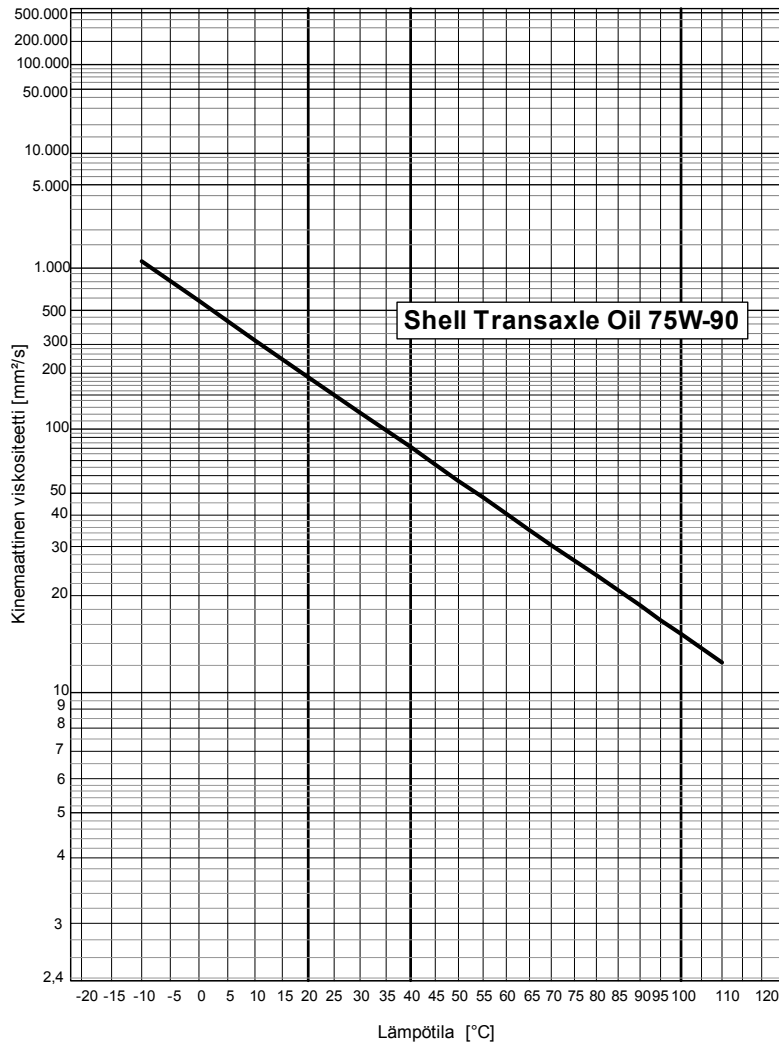

Tyypilliset analyysiarvot

Tiheys 15°C, kg/l	0,879
Viskositeetti 40°C, mm ² /s	81
Viskositeetti 100°C, mm ² /s	14,9
Viskositeetti-indeksi	194
Kaadettavuus, °C	-45

menetelmä

ISO 12185
ISO 3104
ISO 3104
ISO 2909
ISO 3016



oy Shell ab:n ISO9001 ja ISO14001 -laatu/ympäristöjärjestelmät on sertifioinut LRQA Ltd.

19.10.2005