



## Shell Helix Super 10W-40

### Luotettavaa suojaa henkilöautomootoreille

Shell Helix Super on laadukas mineraaliöljyperustainen moottoriöljy. Se sisältää erityisiä puhdistavia ainesosia, jotka puhdistavat moottorin pinnat ja sitovat haitallisen lian tehokkaasti.

Shell Helix Super tarjoaa luotettava suojan henkilöautojen moottoreissa normaaleissa ajo-olosuhteissa.

---

#### Käyttö

- Vapaasti hengittäviin ja turboahdettuihin moniventtiilisiin henkilöautojen bensiini- ja dieselmootoreihin.

#### Ominaisuudet

- **Pitää moottorin puhtaana**  
Sitoo haitallisen lian tehokkaasti ja ehkäisee kerrostumien muodostumista. Puhdistavat ominaisuudet on testattu riippumattomassa laboratoriossa (SWRI, USA).
- **Luotettava suoja moottorille**  
henkilöautoissa ympäri vuoden.
- **Hyvät hapettumisenkesto-ominaisuudet**  
tarkoittavat pidempää ikää öljylle.
- **Kestävät viskositeettiominaisuudet**

#### Suorituskyky

Shell Helix Super 10W-40 täyttää seuraavat vaatimukset:

API	SL/CF
ACEA	A2/B2

#### Käyttöturvallisuus

Ei erityistä vaaraa normaalikäyttöolosuhteissa. Vältä toistuvaa ihokosketusta. Käytetty moottoriöljy voi aiheuttaa vakavia ihovaurioita, käytä suojakäsineitä.


#### Suojele ympäristöä

Toimita jäteöljy asianmukaiseen keräily-pisteeseen.

**Tuotekoodi: 720254**

# Shell Helix Super 10W-40

## Viskositeetti - lämpötila kuvaaja

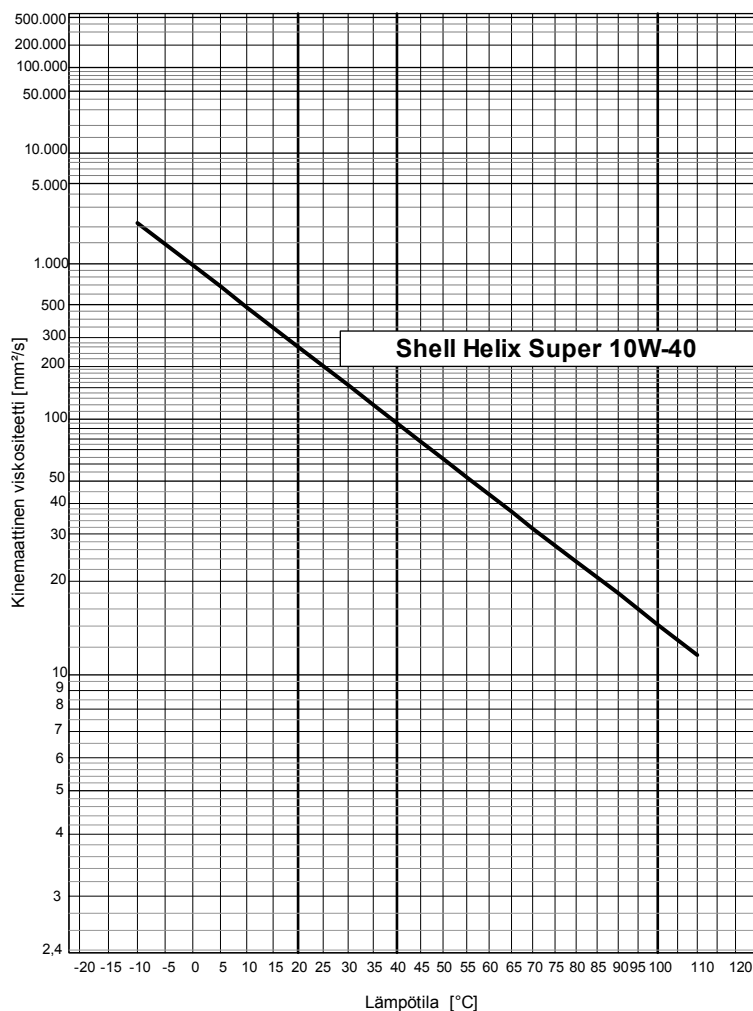

### Tyypilliset analyysiarvot

Tiheys 15°C, kg/l	0,879
Viskositeetti 40°C, mm <sup>2</sup> /s	96
Viskositeetti 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,2
Viskositeetti-indeksi	152
Kaadettavuus, °C	-36
Leimahduspiste, s.u., °C	206

### menetelmä

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ISO 2909
ISO 3016
ASTM D 93



oy Shell ab:n ISO9001 ja ISO14001 -laatu/ympäristöjärjestelmät on sertifioinut LRQA Ltd.  
18.5.2005